

Link do produktu: <http://poltech24.pl/elektrowrzeciono-wrzeciono-cnc-2-2-kw-er25-chlodzone-powietrzem-1-fazowe-p-1233.html>



Elektrowrzeciono Wrzeciono CNC 2,2 kW, ER25 chłodzone powietrzem, 1 fazowe

Cena brutto	2 700,00 zł
-------------	--------------------


Cena netto	2 195,12 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Nowe elektrowrzeciono **GDZ-2,2KW** chłodzone powietrzem
Wrzeciono jednofazowe.



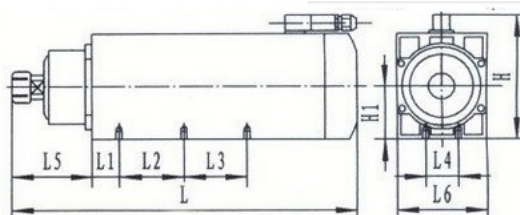

Symbol wrzeciona	Prę- d- kość r/min					Wymiary (mm)											Nak- rętka	łożyska
						L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H	H1	X-M			
		kw	V	A	HZ													
75 × 80-700	20000	0.7	220	4	333	206	26.5	40	40	22	32	80	95	41	6-M6	ER11	1 × 6003 P5 1 × 6002 P5	
93 × 82-2.2	18000	2.2	380 220	5.5 10	300	285	37	90	/	30	76	82	120	41.5	4-M6	ER25	2 × 7006C P4 2 × 7002C P4	
93 × 82-3.5	18000	3.5	380 220	8.8 15	300	327	37	90	/	30	76	82	120	41.5	4-M6	ER25	2 × 7006C P4 2 × 7002C P4	
120 × 103-4.5	18000	4.5	380	9.5	300	328	25	60	60	36	91	103	146	60	6-M8	ER32	2 × 7008C P4 2 × 7004C P4	
120 × 103-6	18000	6	380	12.6	300	371	40	60	60	36	91	103	146	60	6-M8	ER32	2 × 7008C P4 2 × 7004C P4	

Parametry :

- Wrzeciono - **jednofazowe 220V** +/- 10%
- Moc - **2,2kW**
- przewidziane sterowanie falownikiem jednofazowym
- Częstotliwość - 300 Hz
- Prąd - 10A
- 18000 Rpm - możliwość regulacji obrotów przy użyciu falownika jednofazowego
(Interfejs 1234 oznaczony 1, 2 i 3, odpowiednio, a następnie wyjścia falownika (U, V, W), 4 jest to przewód uziemienia)
- Nakrętka ER25 + 1 tulejka w komplecie
- Chłodzenie : powietrzem - wymuszone wiatrakiem
- Wymiary : patrz tabela wymiarowa
- Tolerancja bicia - 0,005 mm
- Gwarancja : 3 miesiące na łożyska, pozostałe elementy 6 miesięcy.

Wrzeciono przeznaczone jest do zastosowania w frezarkach, grawerkach. Doskonale nadaje

do frezowania w drewnie, plastikach, aluminium i innych materiałach. Charakteryzuje się b
dobrym wykonaniem oraz bezawaryjną pracą.