

Link do produktu: <http://poltech24.pl/ge140es-2rs-lozysko-slizgowe-140x210x90-p-1034.html>




## GE140ES 2RS ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE 140x210x90

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>360,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>292,68 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>GE140ES 2RS</b> |

### Opis produktu

**GE140ES 2RS ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE 140x210x90 - GE 140 ES 2RS**  
ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE OBUSTRONNIE USZCZELNIONE GUMKAMI  
fi 140 mm – średnica wewnętrzna łożyska

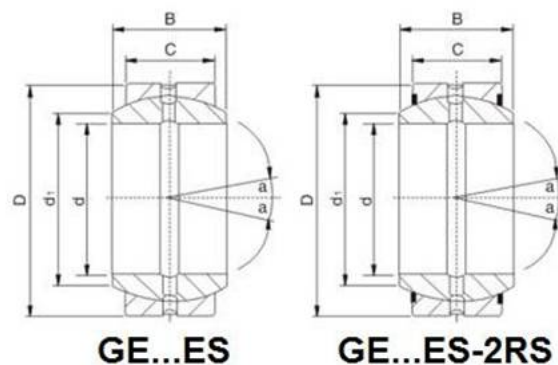

| Nazwa   |             | Wymiary (mm) |     |     |     |        | Nośność [kN] |           | a° | Waga (kg) |
|---------|-------------|--------------|-----|-----|-----|--------|--------------|-----------|----|-----------|
|         |             | d            | D   | B   | C   | d1 min | Dyamiczna    | Statyczna |    |           |
| GE4E    |             | 4            | 12  | 5   | 3   | 6      | 2            | 10        | 16 | 0.0033    |
| GE5E    |             | 5            | 14  | 6   | 4   | 7      | 3.4          | 17        | 13 | 0.0038    |
| GE6E    |             | 6            | 14  | 6   | 4   | 8      | 3.4          | 17        | 13 | 0.0042    |
| GE8E    |             | 8            | 16  | 8   | 5   | 10     | 5.5          | 27        | 15 | 0.0075    |
| GE10ES  |             | 10           | 19  | 9   | 6   | 13     | 8.1          | 40        | 12 | 0.011     |
| GE12ES  |             | 12           | 22  | 10  | 7   | 15     | 10           | 54        | 10 | 0.015     |
| GE15ES  | GE15ES-2RS  | 15           | 26  | 12  | 9   | 18     | 17           | 85        | 8  | 0.027     |
| GE17ES  | GE17ES-2RS  | 17           | 30  | 14  | 10  | 20     | 21           | 106       | 10 | 0.041     |
| GE20ES  | GE20ES-2RS  | 20           | 35  | 16  | 12  | 24     | 30           | 146       | 9  | 0.066     |
| GE25ES  | GE25ES-2RS  | 25           | 42  | 20  | 16  | 29     | 48           | 240       | 7  | 0.119     |
| GE30ES  | GE30ES-2RS  | 30           | 47  | 22  | 18  | 34     | 62           | 310       | 6  | 0.153     |
| GE35ES  | GE35ES-2RS  | 35           | 55  | 25  | 20  | 39     | 80           | 400       | 6  | 0.233     |
| GE40ES  | GE40ES-2RS  | 40           | 62  | 28  | 22  | 45     | 100          | 500       | 7  | 0.306     |
| GE45ES  | GE45ES-2RS  | 45           | 68  | 32  | 25  | 50     | 127          | 640       | 7  | 0.427     |
| GE50ES  | GE50ES-2RS  | 50           | 75  | 35  | 28  | 55     | 156          | 780       | 6  | 0.546     |
| GE60ES  | GE60ES-2RS  | 60           | 90  | 44  | 36  | 66     | 245          | 1220      | 6  | 1.04      |
| GE70ES  | GE70ES-2RS  | 70           | 105 | 49  | 40  | 77     | 315          | 1560      | 6  | 1.55      |
| GE80ES  | GE80ES-2RS  | 80           | 120 | 55  | 45  | 88     | 400          | 2000      | 6  | 2.31      |
| GE90ES  | GE90ES-2RS  | 90           | 130 | 60  | 50  | 98     | 490          | 2450      | 5  | 2.75      |
| GE100ES | GE100ES-2RS | 100          | 150 | 70  | 55  | 109    | 610          | 3050      | 7  | 4.45      |
| GE110ES | GE110ES-2RS | 110          | 160 | 70  | 55  | 120    | 655          | 3250      | 6  | 4.82      |
| GE120ES | GE120ES-2RS | 120          | 180 | 85  | 70  | 130    | 950          | 4750      | 6  | 8.05      |
| GE140ES | GE140ES-2RS | 140          | 210 | 90  | 70  | 150    | 1080         | 5400      | 7  | 11.02     |
| GE160ES | GE160ES-2RS | 160          | 230 | 105 | 80  | 170    | 1370         | 6800      | 8  | 14.01     |
| GE180ES | GE180ES-2RS | 180          | 260 | 105 | 80  | 192    | 1530         | 7650      | 6  | 18.65     |
| GE200ES | GE200ES-2RS | 200          | 290 | 130 | 100 | 212    | 2120         | 10600     | 7  | 28.00     |
| GE220ES | GE220ES-2RS | 220          | 320 | 135 | 100 | 238    | 2320         | 11600     | 8  | 35.51     |
| GE240ES | GE240ES-2RS | 240          | 340 | 140 | 100 | 265    | 2550         | 12700     | 8  | 39.91     |
| GE260ES | GE260ES-2RS | 260          | 370 | 150 | 110 | 285    | 3050         | 15300     | 7  | 51.54     |

Łożyska **ślizgowe przegubowe** dzięki swojej konstrukcji - części toczne zastąpione częściami ślizgowymi, wahlność - są przystosowane do przenoszenia bardzo dużych obciążeń. Realizują ruchy nastawne, oscylacyjne, przechyłne i wahlne. Znalazły zastosowanie wszędzie tam, gdzie na skutek bardzo dużych obciążeń łożyska toczne nie potrafiły właściwie spełnić swojej funkcji. Charakterystyczną cechą łożysk przegubowych jest to, że obie powierzchnie pracujące (trące) należą do łożyska.

#### Oznaczenia

Oznaczenia standardowych łożysk przegubowych składają się z oznaczenia GE i wymiaru (liczba oznacza średnicę wewnętrzną w mm).

#### Wykonania:

**GE** - wersja podstawowa

**GE E** - wersja wzmocniona

**GE ES** - wersja wzmocniona z rowkiem i otworem smarowym na pierścieniu zewnętrznym

**GE ES 2RS** - wersja wzmocniona wraz z uszczelnieniem gumowym z obu stron z rowkiem i otworem smarowym na pierścieniu zewnętrznym