

Link do produktu: <http://poltech24.pl/ge20es-2rs-loszysko-slizgowe-20x35x16-ge-20-es-2rs-p-1027.html>




GE20ES 2RS ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE 20x35x16 - GE 20 ES 2RS

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	GE20ES 2RS

Opis produktu

GE20ES 2RS ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE 20x35x16 - GE 20 ES 2RS
ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE PRZEGUBOWE OBUSTRONNIE USZCZELNIONE GUMKAMI
fi 20 mm – średnica wewnętrzna łożyska

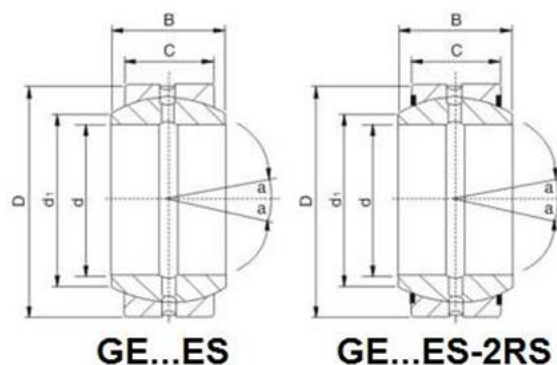

Nazwa		Wymiary (mm)					Nośność [kN]		a°	Waga (kg)
		d	D	B	C	d1 min	Dyamiczna	Statyczna		
GE4E		4	12	5	3	6	2	10	16	0.0033
GE5E		5	14	6	4	7	3.4	17	13	0.0038
GE6E		6	14	6	4	8	3.4	17	13	0.0042
GE8E		8	16	8	5	10	5.5	27	15	0.0075
GE10ES		10	19	9	6	13	8.1	40	12	0.011
GE12ES		12	22	10	7	15	10	54	10	0.015
GE15ES	GE15ES-2RS	15	26	12	9	18	17	85	8	0.027
GE17ES	GE17ES-2RS	17	30	14	10	20	21	106	10	0.041
GE20ES	GE20ES-2RS	20	35	16	12	24	30	146	9	0.066
GE25ES	GE25ES-2RS	25	42	20	16	29	48	240	7	0.119
GE30ES	GE30ES-2RS	30	47	22	18	34	62	310	6	0.153
GE35ES	GE35ES-2RS	35	55	25	20	39	80	400	6	0.233
GE40ES	GE40ES-2RS	40	62	28	22	45	100	500	7	0.306
GE45ES	GE45ES-2RS	45	68	32	25	50	127	640	7	0.427
GE50ES	GE50ES-2RS	50	75	35	28	55	156	780	6	0.546
GE60ES	GE60ES-2RS	60	90	44	36	66	245	1220	6	1.04
GE70ES	GE70ES-2RS	70	105	49	40	77	315	1560	6	1.55
GE80ES	GE80ES-2RS	80	120	55	45	88	400	2000	6	2.31
GE90ES	GE90ES-2RS	90	130	60	50	98	490	2450	5	2.75
GE100ES	GE100ES-2RS	100	150	70	55	109	610	3050	7	4.45
GE110ES	GE110ES-2RS	110	160	70	55	120	655	3250	6	4.82
GE120ES	GE120ES-2RS	120	180	85	70	130	950	4750	6	8.05
GE140ES	GE140ES-2RS	140	210	90	70	150	1080	5400	7	11.02
GE160ES	GE160ES-2RS	160	230	105	80	170	1370	6800	8	14.01
GE180ES	GE180ES-2RS	180	260	105	80	192	1530	7650	6	18.65
GE200ES	GE200ES-2RS	200	290	130	100	212	2120	10600	7	28.00
GE220ES	GE220ES-2RS	220	320	135	100	238	2320	11600	8	35.51
GE240ES	GE240ES-2RS	240	340	140	100	265	2550	12700	8	39.91
GE260ES	GE260ES-2RS	260	370	150	110	285	3050	15300	7	51.54

Łożyska **ślizgowe przegubowe** dzięki swojej konstrukcji - części toczne zastąpione częściami ślizgowymi, wahlność - są przystosowane do przenoszenia bardzo dużych obciążeń. Realizują ruchy nastawne, oscylacyjne, przechyłne i wahlne. Znalazły zastosowanie wszędzie tam, gdzie na skutek bardzo dużych obciążeń łożyska toczne nie potrafiły właściwie spełnić swojej funkcji. Charakterystyczną cechą łożysk przegubowych jest to, że obie powierzchnie pracujące (trące) należą do łożyska.

Oznaczenia

Oznaczenia standardowych łożysk przegubowych składają się z oznaczenia GE i wymiaru (liczba oznacza średnicę wewnętrzną w mm).

Wykonania:

GE - wersja podstawowa

GE E - wersja wzmocniona

GE ES - wersja wzmocniona z rowkiem i otworem smarowym na pierścieniu zewnętrznym

GE ES 2RS - wersja wzmocniona wraz z uszczelnieniem gumowym z obu stron z rowkiem i otworem smarowym na pierścieniu zewnętrznym