

Link do produktu: <http://poltech24.pl/hk-0408-lozysko-igielkowe-4x8x8-mm-hk0408-p-1063.html>



# HK 0408 ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE 4x8x8 mm HK0408


|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | <b>1,00 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>0,81 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>HK0408</b>   |

## Opis produktu

HK 0408 ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE 4x8x8 mm HK0408

FwxDxC - ( średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna x szerokość)

fi 4 mm – średnica wewnętrzna łożyska

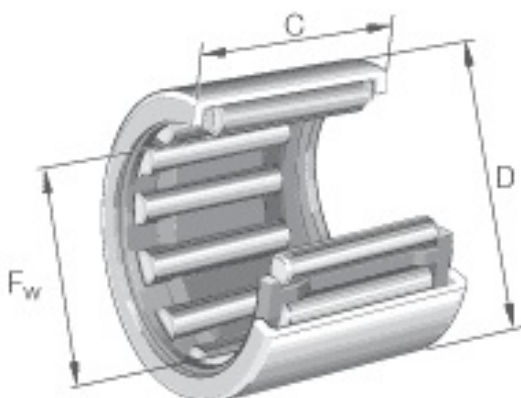

| SYMBOL    | F <sub>w</sub> | D     |
|-----------|----------------|-------|
| HK 0408   | 4 mm           | 8 mm  |
| HK 0509   | 5 mm           | 9 mm  |
| HK 0607   | 6 mm           | 10 mm |
| HK 0608   | 6 mm           | 10 mm |
| HK 0609   | 6 mm           | 10 mm |
| HK 0708   | 7 mm           | 11 mm |
| HK 0808   | 8 mm           | 12 mm |
| HK 0810   | 8 mm           | 12 mm |
| HK 081410 | 8 mm           | 14 mm |
| HK 091510 | 9 mm           | 15 mm |
| HK 1010   | 10 mm          | 14 mm |
| HK 1012   | 10 mm          | 14 mm |
| HK 101610 | 10 mm          | 16 mm |
| HK 101515 | 10 mm          | 16 mm |
| HK 1210   | 12 mm          | 16 mm |
| HK 1212   | 12 mm          | 18 mm |
| HK 1214   | 12 mm          | 18 mm |
| HK 1512   | 15 mm          | 21 mm |
| HK 1516   | 15 mm          | 21 mm |
| HK 1522   | 15 mm          | 21 mm |
| HK 1612   | 16 mm          | 22 mm |
| HK 1616   | 16 mm          | 22 mm |
| HK 1620   | 16 mm          | 22 mm |
| HK 1622   | 16 mm          | 22 mm |
| HK 1712   | 17 mm          | 23 mm |
| HK 1816   | 18 mm          | 24 mm |
| HK 2012   | 20 mm          | 26 mm |
| HK 2016   | 20 mm          | 26 mm |
| HK 2018   | 20 mm          | 26 mm |



|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| HK 2020 | 20 mm | 26 mm |
| HK 2025 | 20 mm | 26 mm |
| HK 2212 | 22 mm | 28 mm |
| HK 2220 | 22 mm | 28 mm |
| HK 2512 | 25 mm | 32 mm |
| HK 2516 | 25 mm | 32 mm |
| HK 2520 | 25 mm | 32 mm |
| HK 2522 | 25 mm | 32 mm |
| HK 2816 | 28 mm | 35 mm |
| HK 2820 | 28 mm | 35 mm |
| HK 3012 | 30 mm | 37 mm |
| HK 3016 | 30 mm | 37 mm |
| HK 3020 | 30 mm | 37 mm |
| HK 3026 | 30 mm | 37 mm |
| HK 3512 | 35 mm | 42 mm |
| HK 3516 | 35 mm | 42 mm |
| HK 3520 | 35 mm | 42 mm |
| HK 4012 | 40 mm | 47 mm |
| HK 4016 | 40 mm | 47 mm |
| HK 4020 | 40 mm | 47 mm |
| HK 4512 | 45 mm | 52 mm |
| HK 4516 | 45 mm | 52 mm |
| HK 4520 | 45 mm | 52 mm |
| HK 5020 | 50 mm | 58 mm |
| HK 5025 | 50 mm | 58 mm |
| HK 5520 | 55 mm | 63 mm |
| HK 5528 | 55 mm | 63 mm |
| HK 6012 | 60 mm | 68 mm |
| HK 6020 | 60 mm | 68 mm |
| HK 6032 | 60 mm | 68 mm |



### Łożyska igiełkowe cienkościenne

Łożyska igiełkowe cienkościenne składają się z pierścienia zewnętrznego z specjalnej blachy głębokotłocznej, igiełek i zamontowanego w pierścieniu zewnętrznym koszyka, którego bieżnia została poddana obróbce cieplnej. Z wszystkich łożysk z pierścieniem zewnętrznym ten typ wykazuje najcieńszy przekrój poprzeczny, co umożliwia kompaktową konstrukcję. W normalnym przypadku łożysko igiełkowe cienkościenne zaprojektowane jest tak, że wał służy bezpośrednio jako bieżnia, pierścień wewnętrzny nie jest potrzebny. Pierścień zewnętrzny tego łożyska jest tak skonstruowany, że igiełki i wieniec są nierozłączne. Ułatwia to wciskanie do sztywnego osadzenia łożyska z odpowiednią siłą. Ten typ łożyska nie potrzebuje żadnego segmentu zabezpieczającego itd. dla osiowego pasowania ciasnego, co ułatwia manipulowanie łożyskiem i montaż

