

Link do produktu: <http://poltech24.pl/hk-081412-loszysko-igielkowe-8x14x12-mm-hk081412-p-1074.html>



HK 081412 ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE 8x14x12 mm HK081412

Cena brutto **2,20 zł**

Cena netto **1,79 zł**

Dostępność **Niedostępny**


Numer katalogowy **HK081412**

Opis produktu

HK 081412 ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE 8x14x12 mm HK081412

FwxDxC - (średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna x szerokość)

fi 8 mm – średnica wewnętrzna łożyska

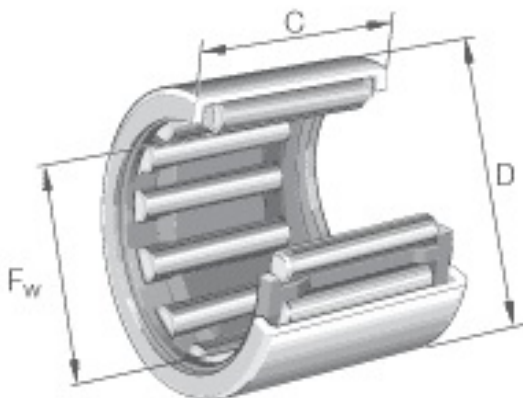

SYMBOL	F _w	D
HK 0408	4 mm	8 mm
HK 0509	5 mm	9 mm
HK 0607	6 mm	10 mm
HK 0608	6 mm	10 mm
HK 0609	6 mm	10 mm
HK 0708	7 mm	11 mm
HK 0808	8 mm	12 mm
HK 0810	8 mm	12 mm
HK 081410	8 mm	14 mm
HK 091510	9 mm	15 mm
HK 1010	10 mm	14 mm
HK 1012	10 mm	14 mm
HK 101610	10 mm	16 mm
HK 101515	10 mm	16 mm
HK 1210	12 mm	16 mm
HK 1212	12 mm	18 mm
HK 1214	12 mm	18 mm
HK 1512	15 mm	21 mm
HK 1516	15 mm	21 mm
HK 1522	15 mm	21 mm
HK 1612	16 mm	22 mm
HK 1616	16 mm	22 mm
HK 1620	16 mm	22 mm
HK 1622	16 mm	22 mm
HK 1712	17 mm	23 mm
HK 1816	18 mm	24 mm
HK 2012	20 mm	26 mm
HK 2016	20 mm	26 mm
HK 2018	20 mm	26 mm



HK 2020	20 mm	26 mm
HK 2025	20 mm	26 mm
HK 2212	22 mm	28 mm
HK 2220	22 mm	28 mm
HK 2512	25 mm	32 mm
HK 2516	25 mm	32 mm
HK 2520	25 mm	32 mm
HK 2522	25 mm	32 mm
HK 2816	28 mm	35 mm
HK 2820	28 mm	35 mm
HK 3012	30 mm	37 mm
HK 3016	30 mm	37 mm
HK 3020	30 mm	37 mm
HK 3026	30 mm	37 mm
HK 3512	35 mm	42 mm
HK 3516	35 mm	42 mm
HK 3520	35 mm	42 mm
HK 4012	40 mm	47 mm
HK 4016	40 mm	47 mm
HK 4020	40 mm	47 mm
HK 4512	45 mm	52 mm
HK 4516	45 mm	52 mm
HK 4520	45 mm	52 mm
HK 5020	50 mm	58 mm
HK 5025	50 mm	58 mm
HK 5520	55 mm	63 mm
HK 5528	55 mm	63 mm
HK 6012	60 mm	68 mm
HK 6020	60 mm	68 mm
HK 6032	60 mm	68 mm



Łożyska igiełkowe cienkościenne

Łożyska igiełkowe cienkościenne składają się z pierścienia zewnętrznego z specjalnej blachy głębokotłocznej, igiełek i zamontowanego w pierścieniu zewnętrznym koszyka, którego bieżnia została poddana obróbce cieplnej. Z wszystkich łożysk z pierścieniem zewnętrznym ten typ wykazuje najcieńszy przekrój poprzeczny, co umożliwia kompaktową konstrukcję. W normalnym przypadku łożysko igiełkowe cienkościenne zaprojektowane jest tak, że wał służy bezpośrednio jako bieżnia, pierścień wewnętrzny nie jest potrzebny. Pierścień zewnętrzny tego łożyska jest tak skonstruowany, że igiełki i wieniec są nierozłączne. Ułatwia to wciskanie do sztywnego osadzenia łożyska z odpowiednią siłą. Ten typ łożyska nie potrzebuje żadnego segmentu zabezpieczającego itd. dla osiowego pasowania ciasnego, co ułatwia manipulowanie łożyskiem i montaż

