

Link do produktu: <http://poltech24.pl/kb1232uu-loszysko-liniowe-zamkniete-prowadnica-liniowa-lme12uu-p-1215.html>



KB1232UU - łożysko liniowe zamknięte, prowadnica liniowa, LME12UU

Cena brutto **8,00 zł**


Cena netto **6,50 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **KB1232UU**

Opis produktu

Łożysko liniowe KB1232UU
Na wałek fi 12 mm
Oznaczane również jako LME12UU

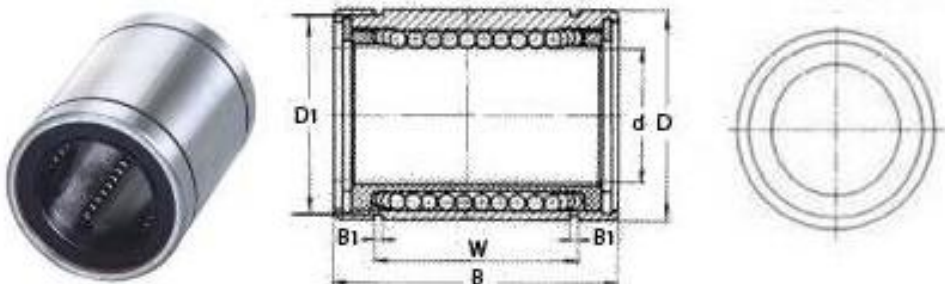

Nazwa	Wymiary [mm]						Nosność [kN]	
	d	D	B	W	B1	D1	dyn.	stat.
KB 0825 UU	8	16	25	16	1	14,5	0,365	0,24
KB 1232 UU	12	22	32	22,6	1,3	21	0,54	0,385
KB 1636 UU	16	26	36	24,6	1,3	24,9	0,71	0,53
KB 2045 UU	20	32	45	31,2	1,6	30,3	1,57	1,23
KB 2558 UU	25	40	58	43,7	1,85	37,5	2,8	2,22
KB 3068 UU	30	47	68	51,7	1,85	44,5	3,6	2,85
KB 4080 UU	40	62	80	60,3	2,15	59	6	4,4
KB 50100 UU	50	75	100	77,3	2,65	72	7,5	4,9

Właściwości:

- maksymalna prędkościach przesuwu **3-5m/s**
- zakres temperatur pracy **-20°C do 80°C**
- współczynnik tarcia **0,001-0,005**
- tolerancja wykonania **H7**

Prowadnica jest budowy masywnej, posiada obustronne uszczelnienia, **standard wymiarowy europejski**.

Łożyska liniowe zamknięte - Typu KB...UU inaczej LME...UU :

Łożyska liniowe zamknięte posiadają szerokie zastosowanie w technice ruchu liniowego.

Płaszcz zewnętrzny wykonany jest ze stali łożyskowej. Koszyk wykonany z tworzywa sztucznego. Łożyska posiadają obustronne uszczelnienie co zapobiega gromadzeniu się na ścieżkach łożyska różnego rodzaju brudu. Wałki, które będą współpracować z ww. łożyskami liniowymi powinny być wykonane w tolerancji H6