

Link do produktu: <http://poltech24.pl/kb60125op-inaczey-lme60125op-łożysko-liniowe-otwarte-na-walek-fi-60-p-1451.html>




KB60125OP inaczej LME60125OP - łożysko liniowe otwarte na wałek fi 60

Cena brutto	140,00 zł
Cena netto	113,82 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	KB60125OP

Opis produktu

Łożysko liniowe uszczelnione otwarte **KB 601225 OP**
łożysko liniowe KB60125OP
Oznaczone również jako **LME60125OP**
Na wałek fi 60 mm

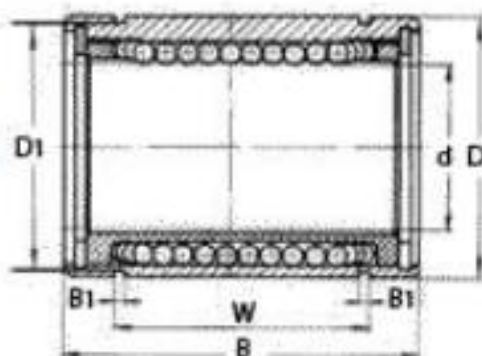

oznaczenie	wymiary (mm)								Nośność (N)		waga (kg)
	d	D	B	W	B1	D1	h	kąt°	dyn.	stat.	
KB 1029 OP	10	19	29	22	1,3	18	6,8		400	220	
KB 1232 OP	12	22	32	22,6	1,3	21	7,1	78	770	500	0,032
KB 1636 OP	16	26	36	24,6	1,3	24,9	10,1	78	1170	770	0,044
KB 2045 OP	20	32	45	31,2	1,6	30,3	10,1	60	1360	860	0,075
KB 2558 OP	25	40	58	43,7	1,85	37,5	12,5	60	1560	980	0,181
KB 3068 OP	30	47	68	51,7	1,85	44,5	13,6	54	2740	1560	0,272
KB 4080 OP	40	62	80	60,3	2,15	59	18,2	54	4010	2150	0,6
KB 50100 OP	50	75	100	77,3	2,65	72	22,7	54	7930	3820	0,97
KB 60125 OP	60	90	125	101,7	3,15	86,5	27,2		11100	6470	1,8

Właściwości:

- maksymalna prędkościach przesuwu **3-5m/s**
- zakres temperatur pracy **-20°C do 80°C**

- współczynnik tarcia **0,001-0,005**
- tolerancja otworów montażowych **H7**

Prowadnica jest budowy masywnej, posiada obustronne uszczelnienia, standard **wymiarowy europejski**

Łożyska liniowe otwarte - Typu KB...OP (LME...OP):

Łożyska liniowe otwarte posiadają szerokie zastosowanie w technice ruchu liniowego.

Płaszcz zewnętrzny wykonany jest ze stali łożyskowej. Koszyk wykonany z tworzywa sztucznego. Łożyska posiadają obustronne uszczelnienie w postaci nawulkanizowanego pierścienia zbieraka co zapobiega gromadzeniu się na ścieżkach łożyska różnego rodzaju brudu. Łożysko to przeważnie znajduje zastosowanie do wałków na podporze. Łożysko to można zamontować do obudowy. Wałki prowadzące współpracujące z łożyskami liniowymi powinny być wykonane w tolerancji h6.

Łożysko przed zamontowaniem trzeba nasmarować smarem łożyskowym.