

Link do produktu: <http://poltech24.pl/lm16uu-łożysko-liniowe-zamknięte-prowadnica-liniowa-p-93.html>



## LM16UU - łożysko liniowe zamknięte, prowadnica liniowa


|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | <b>4,80 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>3,90 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>LM16UU</b>   |
| Symbol           | <b>LM 16 UU</b> |
| Średnica wew.    | <b>16</b>       |
| Średnica zew.    | <b>28</b>       |
| Szerokość        | <b>37</b>       |

### Opis produktu

#### Łożysko liniowe LM16UU

Na wałek fi 16 mm

Wymiary: **16x28x37** (śr wew. x śr zew x długość)

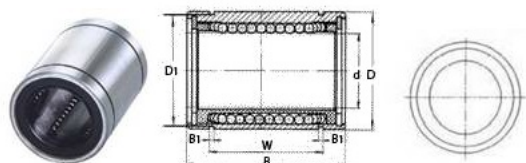

| Nazwa    | Wymiary [mm] |     |     |       |      |      | Nośność [kN] |       |
|----------|--------------|-----|-----|-------|------|------|--------------|-------|
|          | d            | D   | B   | W     | B1   | D1   | dyn.         | stat. |
| LM 06 UU | 6            | 12  | 19  | 13,5  | 1,1  | 11,5 | 0,24         | 0,19  |
| LM 08 UU | 8            | 15  | 24  | 17,5  | 1,1  | 14,3 | 0,37         | 0,24  |
| LM 10 UU | 10           | 19  | 29  | 22    | 1,3  | 18   | 0,5          | 0,34  |
| LM 12 UU | 12           | 21  | 30  | 23    | 1,3  | 20   | 0,54         | 0,385 |
| LM 13 UU | 13           | 23  | 32  | 23    | 1,3  | 22   | 0,7          | 0,465 |
| LM 16 UU | 16           | 28  | 37  | 26,5  | 1,6  | 27   | 0,71         | 0,53  |
| LM 20 UU | 20           | 32  | 42  | 30,5  | 1,6  | 30,5 | 1,57         | 1,23  |
| LM 25 UU | 25           | 40  | 59  | 41    | 1,85 | 38   | 2,8          | 2,22  |
| LM 30 UU | 30           | 45  | 64  | 44,5  | 1,85 | 43   | 3,6          | 2,85  |
| LM 35 UU | 35           | 52  | 70  | 49,5  | 2,1  | 49   | 4,5          | 3,7   |
| LM 40 UU | 40           | 60  | 80  | 60,5  | 2,1  | 57   | 6            | 4,4   |
| LM 50 UU | 50           | 80  | 100 | 74    | 2,6  | 76,5 | 7,5          | 4,9   |
| LM 60 UU | 60           | 90  | 110 | 85    | 3,15 | 86,5 | 9,5          | 5,6   |
| LM 80 UU | 80           | 120 | 140 | 105,5 | 4,15 | 116  | 11,4         | 7,3   |

#### Właściwości:

- maksymalna prędkościach przesuwu **5m/s**
- zakres temperatur pracy **-20°C do 80°C**

- współczynnik tarcia **0,001-0,005**
- tolerancja otworów montażowych **H7**

Prowadnica jest budowy masywnej, posiada obustronne uszczelnienia, standard wymiarowy **japoński**.

**Łożyska liniowe zamknięte - Typu LM...UU :**

Łożyska liniowe zamknięte posiadają szerokie zastosowanie w technice ruchu liniowego.

Płaszcz zewnętrzny wykonany jest ze stali łożyskowej. Koszyk wykonany z tworzywa sztucznego. Łożyska posiadają obustronne uszczelnienie co zapobiega gromadzeniu się na ścieżkach łożyska różnego rodzaju brudu.

## Parametry produktu