

Link do produktu: <http://poltech24.pl/lm6luu-lm06luu-łożysko-liniowe-przedłużane-zamknięte-na-walek-fi-6-p-1390.html>




LM6LUU, LM06LUU - łożysko liniowe przedłużane zamknięte na walek fi 6

Cena brutto	8,50 zł
Cena netto	6,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LM6LUU

Opis produktu

**LM6LUU, LM06LUU - łożysko liniowe przedłużane zamknięte
Na walek fi 6 mm**



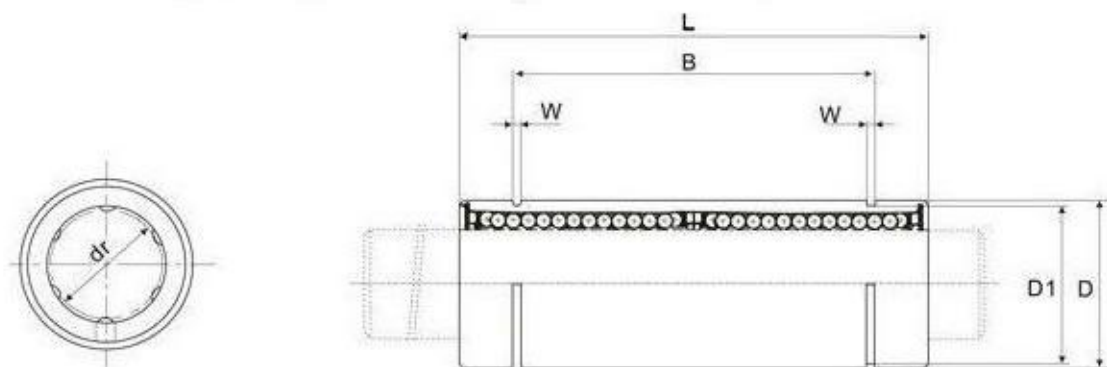

LM...LUU	Wymiary (mm)						Waga (g)
Symbol	Śr. wew. dr (mm)	Śr. zew. D (mm)	Długość L L (mm)	B (mm)	W	D1	
LM6LUU	6	12	35	27	1.1	11.5	16
LM8LUU	8	15	45	35	1.1	14.3	31
LM10LUU	10	19	55	44	1.3	18	62
LM12LUU	12	21	57	46	1.3	20	80
LM13LUU	13	23	61	46	1.3	22	90
LM16LUU	16	28	70	53	1.6	27	145
LM20LUU	20	32	80	61	1.6	30.5	180
LM25LUU	25	40	112	82	1.85	38	440
LM30LUU	30	45	123	89	1.85	43	580
LM35LUU	35	52	135	99	2.1	49	795
LM40LUU	40	60	154	121	2.1	57	1170
LM50LUU	50	80	192	148	2.6	76.5	3100
LM60LUU	60	90	211	170	3.15	86.5	3500

Właściwości:

- maksymalna prędkościach przesuwu **3-4m/s**
- zakres temperatur pracy **-20°C do 70°C**
- współczynnik tarcia **0,001-0,005**
- tolerancja otworów montażowych **H7**

Prowadnica jest budowy masywnej, posiada obustronne uszczelnienia, standard wymiarowy **japoński**.

Łożyska liniowe zamknięte - Typu LM...LUU :

Łożyska liniowe przedłużane zamknięte posiadają szerokie zastosowanie w technice ruchu liniowego.

Plaszcz zewnętrzny wykonany jest ze stali łożyskowej. Koszyk wykonany z tworzywa sztucznego. Łożyska posiadają obustronne uszczelnienie co zapobiega gromadzeniu się na ścieżkach łożyska różnego rodzaju brudu.

Parametry produktu