

Link do produktu: <http://poltech24.pl/lm8luu-lm08luu-łożysko-liniowe-przedłużane-zamknięte-na-walek-fi-8-p-1391.html>





LM8LUU, LM08LUU - łożysko liniowe przedłużane zamknięte na walek fi 8

Cena brutto	8,50 zł
Cena netto	6,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LM8LUU

Opis produktu

**LM8LUU, LM08LUU - łożysko liniowe przedłużane zamknięte
Na walek fi 8 mm**

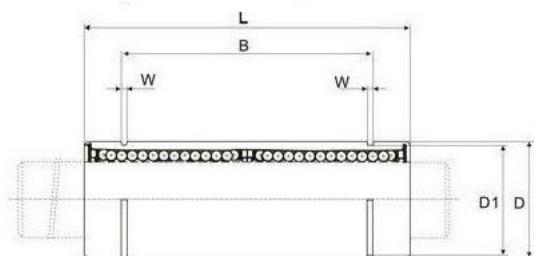

LM...L UU	Wymiary (mm)							Nośność		
Symbol	Śr. wew. dr (mm)	Śr. zew. D (mm)	Długość L (mm)	B (mm)	W	D1	Waga (g)	Dyn C(N)	Stat C0 (N)	
LM6LUU	6	12	35	27	1.1	11.5	16	324	529	
LM8LUU	8	15	45	35	1.1	14.3	31	413	784	
LM10LUU	10	19	55	44	1.3	18	62	588	1100	
LM12LUU	12	21	57	46	1.3	20	80	657	1200	
LM13LUU	13	23	61	46	1.3	22	90	814	1570	
LM16LUU	16	28	70	53	1.6	27	145	1230	2350	
LM20LUU	20	32	80	61	1.6	30.5	180	1400	2750	
LM25LUU	25	40	112	82	1.85	38	440	1560	3140	
LM30LUU	30	45	123	89	1.85	43	580	2490	5490	
LM35LUU	35	52	135	99	2.1	49	795	2650	6470	
LM40LUU	40	60	154	121	2.1	57	1170	3430	8040	
LM50LUU	50	80	192	148	2.6	76.5	3100	6080	15900	
LM60LUU	60	90	211	170	3.15	86.5	3500	7650	20000	

Właściwości:

- maksymalna prędkościach przesuwu **3-5m/s**
- zakres temperatur pracy **-20°C do 80°C**
- współczynnik tarcia **0,001-0,005**
- tolerancja otworów montażowych **H7**

Prowadnica jest budowy masywnej, posiada obustronne uszczelnienia, standard wymiarowy **japoński**.

Łożyska liniowe zamknięte - Typu LM...LUU :

Łożyska liniowe przedłużane zamknięte posiadają szerokie zastosowanie w technice ruchu liniowego.

Plaszcz zewnętrzny wykonany jest ze stali łożyskowej. Koszyk wykonany z tworzywa sztucznego. Łożyska posiadają obustronne uszczelnienie co zapobiega gromadzeniu się na ścieżkach łożyska różnego rodzaju brudu.

Parametry produktu