

Link do produktu: <http://poltech24.pl/prowadnica-walek-z-podpora-sa16-1500mm-cnc-p-353.html>



Prowadnica wałek z podporą SA16 - 1500mm CNC


Cena brutto	145,00 zł
Cena netto	117,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SA16 L1500

Opis produktu

Precyzyjny wałek prowadzący fi 16 mm - 1500mm podparty na podporze aluminiowej na całej długości.
SA16 L1500 inaczej SBR16 L1500



(zdjęcie poglądowe)

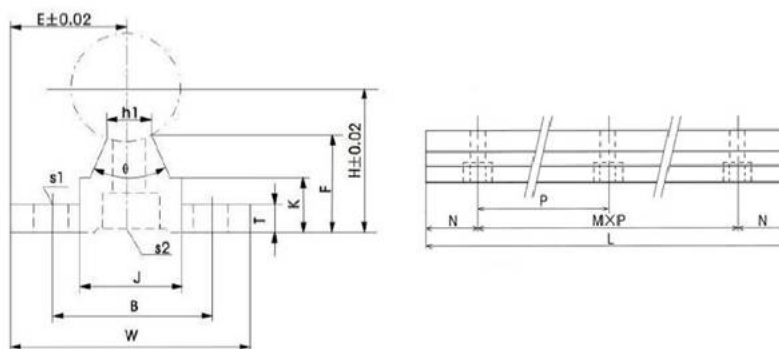

Symbol	Wymiary [mm]															Waga [kg]
	H	E	W	F	T	K	J	h1	Q	B	N	MxP	S1	S2		
SA10*1500	18	16	32	13,5	4	8,9	12,4	4,7	80o	22	50	14x100	4,5	M4	1,81	
SA12*1500	20,46	17	34	15	4,5	9,8	15	6	80o	25	50	14x100	4,5	M4	2,7	
SA16*1500	25	20	40	17,8	5	11,7	18,5	8	80o	30	75	9x150	5,5	M5	3,6	
SA20*1500	27	22,5	45	17,7	5	10	19	8	50o	30	75	9x150	5,5	M6	4,95	
SA25*1500	33	27,5	55	21	6	12	21,5	8	50o	35	50	7x200	6,5	M6	7,86	
SA30*1500	37	30	60	22,8	7	13	26,5	10,3	50o	40	50	7x200	6,5	M8	11,05	
SA40*1500	48	37,5	75	29,4	9	17	38	15,5	50o	45	50	7x200	9	M8	19,95	

Parametry wałka fi 16 mm :

- Twardość powierzchni: min. **64 HRC**
 - Tolerancja wykonania: **h6**
 - Chropowatość powierzchni: **0.30um Ra**
 - Głębokość zahartowania: **> 1,5 mm**
- Wałki są hartowane indukcyjnie i szlifowane.

Wynik przeprowadzonego badanie naszych wałków:

