

Link do produktu: <http://poltech24.pl/prowadnica-walek-z-podpora-sa16-4000mm-cnc-p-843.html>



Prowadnica wałek z podporą SA16 - 4000mm CNC

Cena brutto	440,00 zł
Cena netto	357,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SA16 L4000

Opis produktu

Precyzyjny wałek prowadzący fi 16 mm - 4000mm (4 metry) podparty na podporze aluminiowej na całej długości.


Wałek na podporze.

(Wałek jest nawiercony i nagwintowany oraz przykręcony do podpory aluminiowej)

SA16 L4000 inaczej SBR16 L4000



(zdjęcie poglądowe)

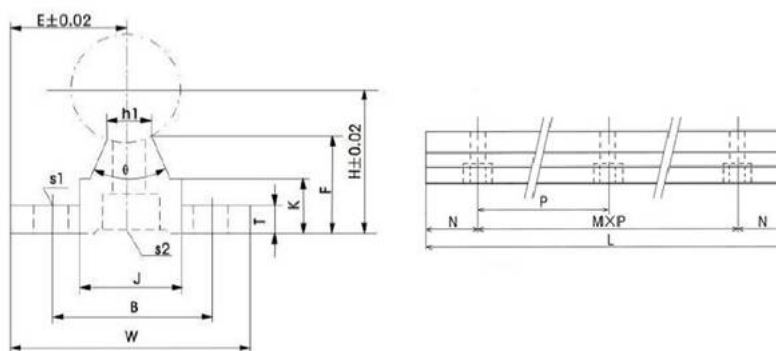

Symbol	Wymiary [mm]															Waga [kg]
	H	E	W	F	T	K	J	h1	Q	B	II	MxP	S1	S2		
SA16*4000	25	20	40	17,8	5	12	18,5	8	80o	30	50	26x150	5,5	M5	9,6	
SA20*4000	27	22,5	45	17,7	5	10	19	8	50o	30	50	26x150	5,5	M6	13,2	
SA25*4000	33	27,5	55	21	6	12	21,5	8	50o	35	100	19x200	6,5	M6	20,96	
SA30*4000	37	30	60	22,8	7	13	26,5	10,3	50o	40	100	19x200	6,5	M8	29,88	
SA40*4000	48	37,5	75	29,4	9	17	38	15,5	50o	55	100	19x200	9	M8	53,2	

Parametry wałka fi 16 mm :

- Twardość powierzchni: min. **64 HRC**
 - Tolerancja wykonania: **h6**
 - Chropowatość powierzchni: **0.30um Ra**
 - Głębokość zahartowania: > **1,5 mm**
- Wałki są hartowane indukcyjnie i szlifowane.

Wynik przeprowadzonego badania naszych wałków:

