

Link do produktu: <http://poltech24.pl/prowadnica-walek-z-podpora-sa16-500mm-cnc-p-339.html>




Prowadnica wałek z podporą SA16 - 500mm CNC

Cena brutto	50,00 zł
Cena netto	40,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SA16 L500

Opis produktu

Precyzyjny wałek prowadzący fi 16 mm - 500mm podparty na podporze aluminiowej na całej długości.
SA16 L500 inaczej SBR16 L500

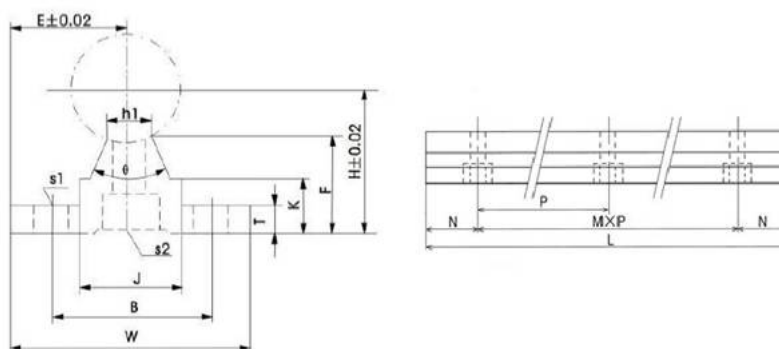

Symbol	Wymiary [mm]														Waga [kg]
	H	E	W	F	T	K	J	h1	Q	B	N	MxP	S1	S2	
SA10*500	18	16	32	13,5	4	8,9	12,4	4,7	80o	22	50	4x100	4,5	M4	0,61
SA12*500	20,46	17	34	15	4,5	9,8	15	6	80o	25	50	4x100	4,5	M4	0,9
SA16*500	25	20	40	17,8	5	11,7	18,5	8	80o	30	25	3x150	5,5	M5	1,2
SA20*500	27	22,5	45	17,7	5	10	19	8	50o	30	25	3x150	5,5	M6	1,65
SA25*500	33	27,5	55	21	6	12	21,5	8	50o	35	50	2x200	6,5	M6	2,62
SA30*500	37	30	60	22,8	7	13	26,5	10,3	50o	40	50	2x200	6,5	M8	3,74
SA40*500	48	37,5	75	29,4	9	17	38	15,5	50o	55	150	1x300	9	M8	6,65

Parametry wałka fi 16 mm :

- Twardość powierzchni: min. **64 HRC**
 - Tolerancja wykonania: **h6**
 - Chropowatość powierzchni: **0.30um Ra**
 - Głębokość zahartowania: **> 1.5 mm**
- Wałki są hartowane indukcyjnie i szlifowane.

Wynik przeprowadzonego badania naszych wałków:

