

Link do produktu: <http://poltech24.pl/prowadnica-walek-z-podpora-sa40-2500mm-cnc-p-884.html>



Prowadnica wałek z podporą SA40 - 2500mm CNC

Cena brutto **1 000,00 zł**

Cena netto **813,01 zł**

Dostępność **Niedostępny**


Numer katalogowy **SA40 L2500**

Opis produktu

Precyzyjny wałek prowadzący fi 40 mm - 2500mm podparty na podporze aluminiowej na całej długości.
(Wałek jest nawiercony i nagwintowany oraz przykręcony do podpory aluminiowej)
SA40 L2500 inaczej SBR40 L2500



(zdjęcie poglądowe)

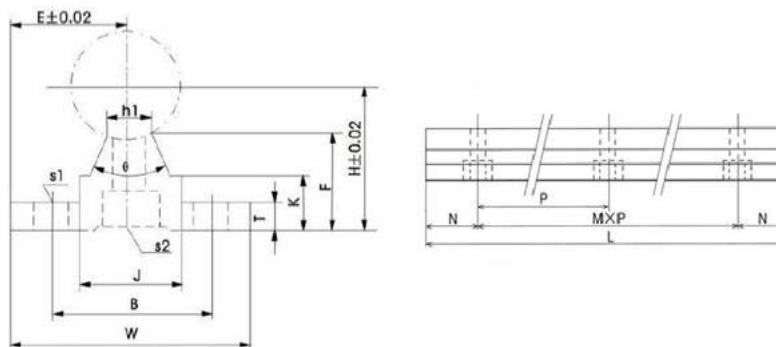

Symbol	Wymiary [mm]														Waga [kg]
	H	E	W	F	T	K	J	h1	Q	B	N	MxP	S1	S2	
SA12*2500	20,46	17	34	15	4,5	9,8	15	6	80o	25	50	16x150	4,5	M4	4,5
SA16*2500	25	20	40	17,8	5	12	18,5	8	80o	30	50	16x150	5,5	M5	6
SA20*2500	27	22,5	45	17,7	5	10	19	8	50o	30	50	16x150	5,5	M6	8,25
SA25*2500	33	27,5	55	21	6	12	21,5	8	50o	35	50	12x200	6,5	M6	13,1
SA30*2500	37	30	60	22,8	7	13	26,5	10,3	50o	40	50	12x200	6,5	M8	18,68
SA40*2500	48	37,5	75	29,4	9	17	38	15,5	50o	55	100	12x200	9	M8	33,25

Parametry wałka fi 40 mm :

- Twardość powierzchni: min. **64 HRC**
 - Tolerancja wykonania: **h6**
 - Chropowatość powierzchni: **0.30um Ra**
 - Głębokość zahartowania: **> 2,5 mm**
- Wałki są hartowane indukcyjnie i szlifowane.

Wynik przeprowadzonego badanie naszych wałków:

