

Link do produktu: <http://poltech24.pl/sal-25-tk-glowka-ciegla-pgaki-25-z-gwintem-lewym-p-614.html>




SAL 25 T/K GŁÓWKA CIĘGŁA PGAKL 25 z gwintem lewym

Cena brutto	34,00 zł
Cena netto	27,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SAL25 T/K

Opis produktu

GŁÓWKA CIĘGŁA
Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM - LEWYM
TYPU SAL 25 T/K inaczej **PGAKL25**
fi 25 mm - średnica wewnętrzna łożyska



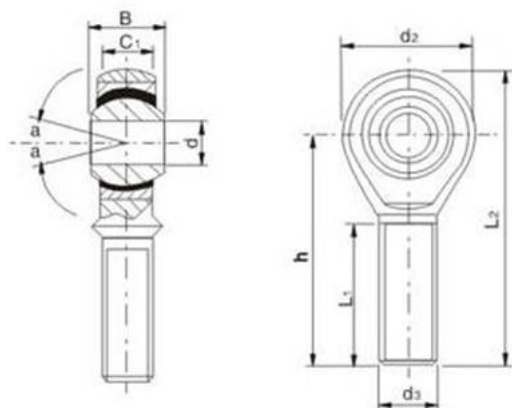

TYP									a°	Max stat Load capacity	Waga (kg)
	d	d2	B	C1	h	L1	L2	M			
SA6T/K SAL6T/K	6	20	9	6.75	36	22	46	M6×1	13	4.40	0.021
SA8T/K SAL8T/K	8	24	12	9	42	25	54	M8×1.25	13	8.00	0.034
SA10T/K SAL10T/K	10	28	14	10.5	48	29	62	M10×1.5	13	12.90	0.058
SA12T/K SAL12T/K	12	32	16	12	54	33	70	M12×1.75	13	17.00	0.092
SA14T/K SAL14T/K	14	36	19	13.5	60	36	77	M14×2	13	24.00	0.153
SA16T/K SAL16T/K	16	40	21	15	66	40	86	M16×2	13	28.50	0.205
SA18T/K SAL18T/K	18	46	23	16.5	72	44	95	M18×1.5	13	25.00	0.280
SA20T/K SAL20T/K	20	50	25	18	78	47	103	M20×1.5	13	40.00	0.370
SA22T/K SAL22T/K	22	54	28	20	84	51	111	M22×1.5	13	52.00	0.475
SA25T/K SAL25T/K	25	60	31	22	94	57	124	M25×2	13	60.00	0.650
SA28T/K SAL28T/K	28	66	35	26	103	62	136	M28×2	13	71.00	0.88
SA30T/K SAL30T/K	30	70	37	25	110	66	145	M30×2	13	81.00	1.070

uwaga poprawna wartość M24x2

Główki cięgieł

Główki cięgieł z wbudowanymi łożyskami ślizgowymi są gotowymi do zabudowy częściami i mogą być szybko i łatwo zamocowane do współpracujących elementów maszynowych. Mnogość rozwiązań technicznych opierających się z jednej strony na zastosowaniu różnych łożysk ślizgowych (różne materiały par ślizgowych), z drugiej na różnych opcjach montażu (gwinty wewnętrzne i zewnętrzne, prawe lub lewe) daje możliwość wielu rozwiązań konstrukcyjnych. Standardowe wykonanie (T/K) opiera się na parze trącej stal / PTFE.

Charakterystyka:

Łożyska ślizgowe przegubowe samosmarujące - para ślizgowa stal/ PTFE brąz spiekany z dodatkiem grafitu, przesyceny olejem eksploatacyjnym. Temperatura pracy: do 100°C.

Zastosowanie:

Maszyny i urządzenia techniczne wykonujące ruchy wahlwe; w przemyśle lekkim, spożywczym, poligraficznym, papierniczym, tytoniowym i transporcie.

Stan dostawy:

Gotowe do zamontowania. Pierścień zewnętrzny ze spiekanej brązu przesyceny olejem eksploatacyjnym, nie myć. Zabezpieczone olejem konserwacyjnym.