

Link do produktu: <http://poltech24.pl/sma20lguu-łożysko-liniowe-w-obudowie-przedłużanej-sma-20-luu-p-904.html>





SMA20LGUU łożysko liniowe w obudowie przedłużanej SMA 20 LUU

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	36,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SMA20LGUU

Opis produktu

Obudowa przedłużana z dwoma łożyskami liniowymi zamkniętymi. SMA20LGUU na wałek fi 20 mm

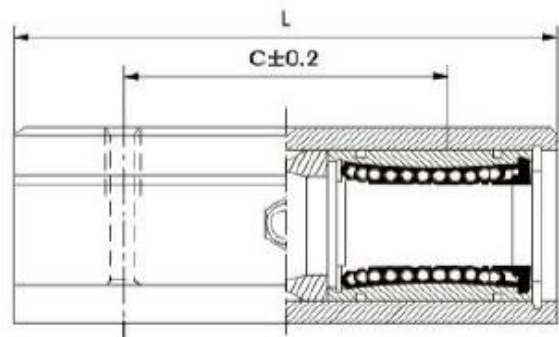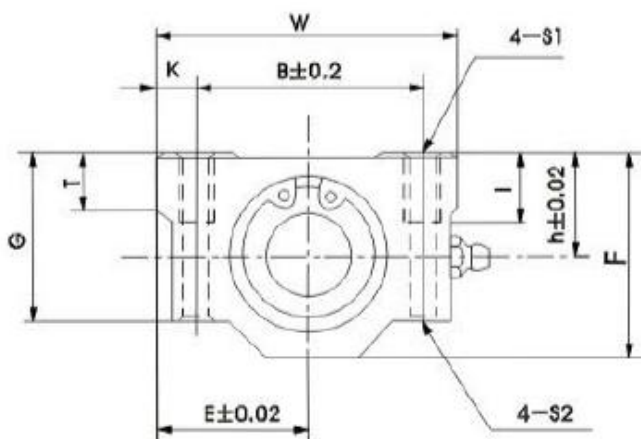

Nazwa	Wymiar [mm]														Waga [kg]
	h	E	W	L	F	G	T	B	C	K	S1	S2	I		
SMA08LGUU	11	17	34	58	22	18	6	24	42	5	M4	3,4	8	0,1	
SMA10LGUU	13	20	40	68	26	21	8	28	46	6	M5	4,3	12	0,18	
SMA12LGUU	15	21	42	70	28	24	8	30,5	50	5,75	M5	4,3	12	0,20	
SMA13LGUU	15	22	44	75	30	24,5	8	33	50	5,5	M5	4,3	12	0,23	
SMA16LGUU	19	25	50	85	38,5	32,5	9	36	60	7	M5	4,3	12	0,39	
SMA20LGUU	21	27	52	96	41	35	11	40	70	7	M6	5,2	12	0,49	
SMA25LGUU	26	38	76	130	51,5	42	12	54	100	11	M8	7	18	1,165	
SMA30LGUU	30	39	78	140	59,5	49	15	58	110	10	M8	7	18	1,43	
SMA35LGUU	34	45	90	155	68	54	18	70	120	10	M8	7	18	2,13	
SMA40LGUU	40	51	102	175	78	62	20	80	140	11	M10	8,7	25	3,09	
SMA50LGUU	52	61	122	215	102	80	25	100	160	11	M10	8,7	25	6,53	
SMA60LGUU	58	66	132	240	114	94	30	108	180	12	M12	10,7	25	9,29	

Nośność łożysk liniowych w obudowach zamkniętych:

Nazwa	Nośność [kN]	
	Stat [C]	Dyn [Co]
SMA08LGUU	0,431	0,784
SMA10LGUU	0,588	1,1
SMA12LGUU	0,813	1,57
SMA13LGUU	0,813	1,57
SMA16LGUU	1,23	2,35
SMA20LGUU	1,4	2,74
SMA25LGUU	1,56	3,14
SMA30LGUU	2,49	5,49
SMA35LGUU	2,65	6,27
SMA40LGUU	3,43	8,04
SMA50LGUU	6,08	15,9
SMA60LGUU	7,55	20

Łożyska liniowe w obudowie aluminiowej, anodowanej z gwintowanymi otworami montażowymi. Obudowa posiada cztery nagwintowane otwory montażowe.

Zastosowane łożyska są wymienne standard wymiarowy **japoński (LM)**.