

Link do produktu: <http://poltech24.pl/sma30suu-losyisko-liniowe-w-obudowie-krotkiej-p-916.html>



## SMA30SUU ŁOŻYSKO LINIOWE W OBUDOWIE KRÓTKIEJ

Cena brutto **40,00 zł**

Cena netto **32,52 zł**


Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **SMA30SUU**

Symbol **SMA30SUU**

### Opis produktu

**Obudowa krótka z łożyskiem liniowym zamkniętym.  
SMA30SUU na wałek fi 30 mm**

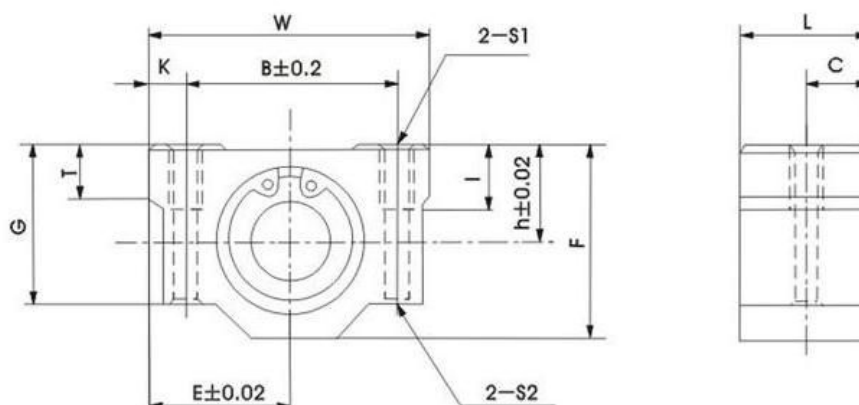

| SYMBOL | ŚREDNICA WALKA | WYMIARY GŁÓWNE (mm) |    |     |      |      |      |    |      |       |      |     |     |    | WAGA (kg) |
|--------|----------------|---------------------|----|-----|------|------|------|----|------|-------|------|-----|-----|----|-----------|
|        |                | H                   | E  | W   | L    | F    | G    | T  | B    | C     | K    | S1  | S2  | I  |           |
| SMA8S  | 8              | 11                  | 17 | 34  | 15.5 | 22   | 18   | 6  | 24   | 7.75  | 5    | M4  | 3.4 | 8  | 0.027     |
| SMA10S | 10             | 13                  | 20 | 40  | 20   | 26   | 21   | 8  | 28   | 10    | 6    | M5  | 4.3 | 12 | 0.053     |
| SMA12S | 12             | 15                  | 21 | 42  | 21   | 28   | 24   | 8  | 30.5 | 10.5  | 5.75 | M5  | 4.3 | 12 | 0.06      |
| SMA13S | 13             | 15                  | 22 | 44  | 20.6 | 30   | 24.5 | 8  | 33   | 10.3  | 5.5  | M5  | 4.3 | 12 | 0.064     |
| SMA16S | 16             | 19                  | 25 | 50  | 24.1 | 38.5 | 32.5 | 9  | 36   | 12.05 | 7    | M5  | 4.3 | 12 | 0.11      |
| SMA20S | 20             | 21                  | 27 | 54  | 28.1 | 41   | 35   | 11 | 40   | 14.05 | 7    | M6  | 5.2 | 12 | 0.144     |
| SMA25S | 25             | 26                  | 38 | 76  | 38   | 51.5 | 42   | 12 | 54   | 19    | 11   | M8  | 7   | 18 | 0.34      |
| SMA30S | 30             | 30                  | 39 | 78  | 41.5 | 59.5 | 49   | 15 | 58   | 20.75 | 10   | M8  | 7   | 18 | 0.424     |
| SMA35S | 35             | 34                  | 45 | 90  | 45.5 | 68   | 54   | 18 | 70   | 22.75 | 10   | M8  | 7   | 18 | 0.626     |
| SMA40S | 40             | 40                  | 51 | 102 | 56.5 | 78   | 62   | 20 | 80   | 28.25 | 11   | M10 | 8.7 | 25 | 1.0       |
| SMA50S | 50             | 52                  | 61 | 122 | 69   | 102  | 80   | 25 | 100  | 34.5  | 11   | M10 | 8.7 | 25 | 2.1       |

Łożysko liniowe w obudowie aluminiowej, anodowanej z gwintowanymi otworami montażowymi. Obudowa posiada dwa nagwintowane otwory montażowe.

Zastosowane łożysko jest wymienne, standard wymiarowy **japoński (LM)**.