

Link do produktu: <http://poltech24.pl/sma40aj-łożysko-liniowe-w-obudowie-regulowanej-z-mozliwoscia-kasowania-luzu-p-2043.html>



## SMA40AJ ŁOŻYSKO LINIOWE W OBUDOWIE REGULOWANEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ KASOWANIA LUZU


|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>100,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>81,30 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>SMA40AJ</b>   |
| Symbol           | <b>SMA40AJ</b>   |

### Opis produktu

Obudowa z łożyskiem liniowym regulowanym.  
SMA40AJ na wałek fi 40 mm  
Łożysko liniowe regulowane w obudowie aluminiowej z możliwością kasacji luzu.



## Łożysko liniowe w obudowie - regulowane SMA...AJ

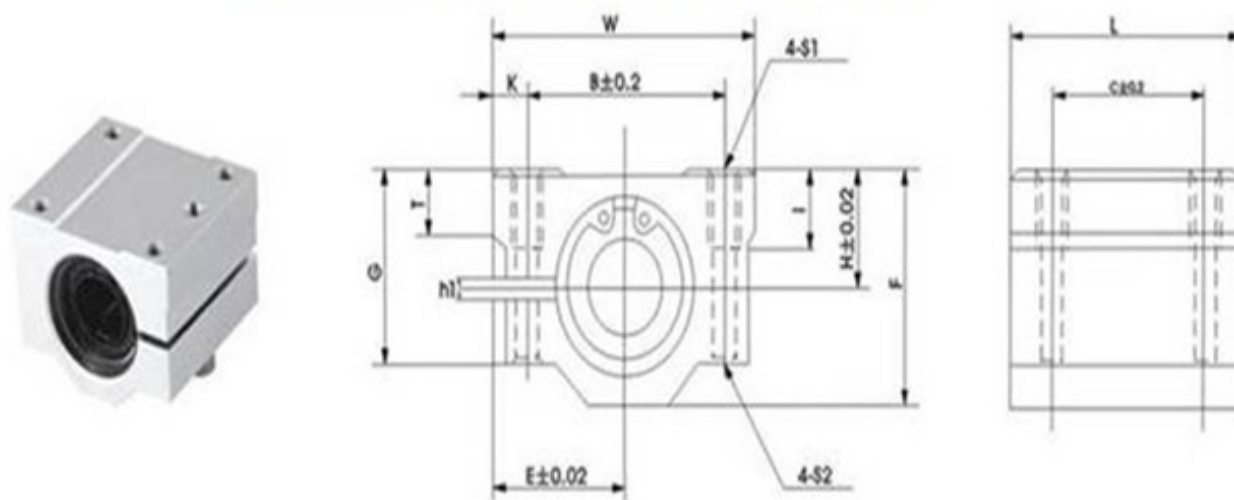

| Symbol  | Średnica walka | Wymiary [ mm ] |    |     |     |      |      |    |      |    |      |     |      |    | Waga [ kg ] |
|---------|----------------|----------------|----|-----|-----|------|------|----|------|----|------|-----|------|----|-------------|
|         |                | H              | E  | W   | L   | F    | G    | T  | B    | C  | K    | S1  | S2   | I  |             |
| SMA8AJ  | 8              | 11             | 17 | 34  | 30  | 22   | 18   | 6  | 24   | 18 | 5    | M4  | 3.4  | 8  | 0.052       |
| SMA10AJ | 10             | 13             | 20 | 40  | 35  | 26   | 21   | 8  | 28   | 21 | 6    | M5  | 4.3  | 12 | 0.092       |
| SMA12AJ | 12             | 15             | 21 | 42  | 36  | 28   | 24   | 8  | 30.5 | 26 | 5.75 | M5  | 4.3  | 12 | 0.102       |
| SMA13AJ | 13             | 15             | 22 | 44  | 39  | 30   | 24.5 | 8  | 33   | 26 | 5.5  | M5  | 4.3  | 12 | 0.12        |
| SMA16AJ | 16             | 19             | 25 | 50  | 44  | 38.5 | 32.5 | 9  | 36   | 34 | 7    | M5  | 4.3  | 12 | 0.2         |
| SMA20AJ | 20             | 21             | 27 | 54  | 50  | 41   | 35   | 11 | 40   | 40 | 7    | M6  | 5.2  | 12 | 0.255       |
| SMA25AJ | 25             | 26             | 38 | 76  | 67  | 51.5 | 42   | 12 | 54   | 50 | 11   | M8  | 7    | 18 | 0.6         |
| SMA30AJ | 30             | 30             | 39 | 78  | 72  | 59.5 | 49   | 15 | 58   | 58 | 10   | M8  | 7    | 18 | 0.735       |
| SMA35AJ | 35             | 34             | 45 | 90  | 80  | 68   | 54   | 18 | 70   | 60 | 10   | M8  | 7    | 18 | 1.1         |
| SMA40AJ | 40             | 40             | 51 | 102 | 90  | 78   | 62   | 20 | 80   | 60 | 11   | M10 | 8.7  | 25 | 1.59        |
| SMA50AJ | 50             | 52             | 61 | 122 | 110 | 102  | 80   | 25 | 100  | 80 | 11   | M10 | 8.7  | 25 | 3.34        |
| SMA60AJ | 60             | 58             | 66 | 132 | 122 | 114  | 94   | 30 | 108  | 90 | 12   | M12 | 10.7 | 25 | 4.72        |

Łożyska liniowe w obudowie aluminiowej, anodowanej z gwintowanymi otworami montażowymi. Obudowa posiada cztery nagwintowane otwory montażowe.

Zastosowane łożyska są wymienne standard wymiarowy **japoński (LM...AJ)**.

Łożysko liniowe w obudowie z możliwością kasowania luzu po przez dokręcenie śrubki zaciskowej (patrz zdjęcie powyżej). Łożysko przed założeniem należy nasmarować smarem łożyskowym.