

Link do produktu: <http://poltech24.pl/sruba-kulowa-hiwin-r20-10-l3000-fi-20-mm-skok-10-mm-l-3000-mm-p-1685.html>



Śruba kulowa HIWIN R20-10 L3000 (fi 20 mm skok 10 mm L 3000 mm)

Cena brutto **900,00 zł**

Cena netto **731,71 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **HIWIN R20-10-3000**

Opis produktu

ŚRUBA TOCZNA ROLOWANA R20-10

HIWIN L=3000 mm




Na tej aukcji sprzedawana jest śruba HIWIN fi 20 mm skok 10 mm L=3000 mm

Klasa dokładności C7.

Nakrętka sprzedawana jest na innej aukcji: ([kliknij tutaj](#))

Parametry nakrętek:

Nakrętka pojedyncza DIN FSI DIN (DIN 69051 część 5) Nakrętka pojedyncza DIN FSC DIN (DIN 69051 część 5)

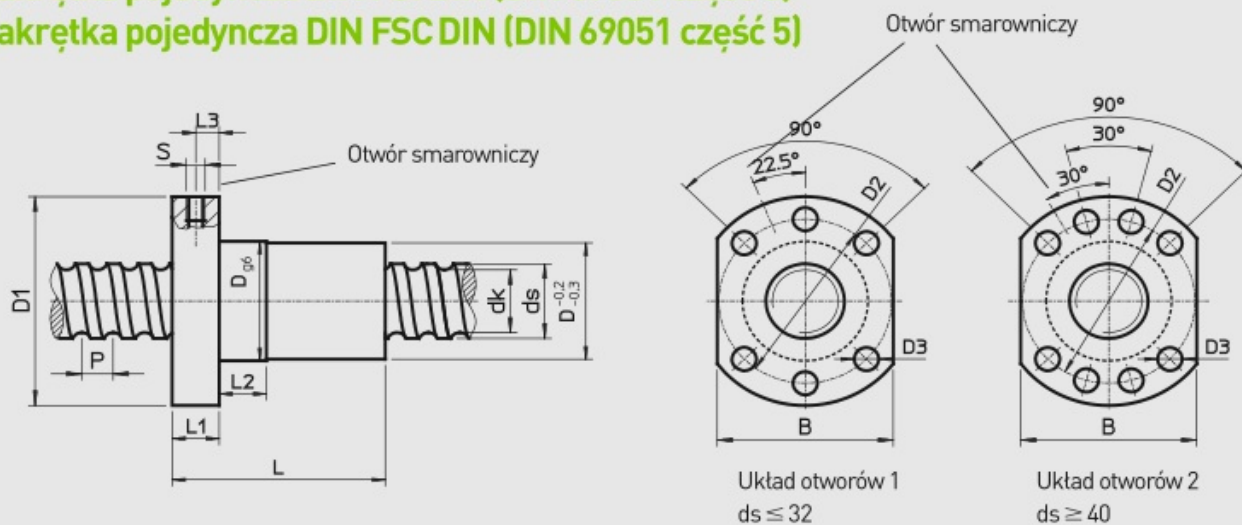

Numer artykułu	ds	P	D g6	D1	D2	D3	Układ otworów	L	L1	L2	L3	S	B	dk	Cdyn (N)	Cstat (N)
R16-05T3-FSIDIN	16	5	28	48	38	5,5	1	40	10	10	5	M6	40	12,8	7320	12470
R16-10T3-FSIDIN	16	10	28	48	38	5,5	1	60	10	10	5	M6	40	12,8	6230	11000
R20-05T4-FSIDIN	20	5	36	58	47	6,6	1	52	10	10	5	M6	44	16,9	11560	24000
R20-10K3-FSCDIN	20	10	36	58	47	6,6	1	48	10	10	5	M6	44	17,3	10000	23500
R20-20K2-FSCDIN	20	20	36	58	47	6,6	1	57	10	10	5	M6	44	17,0	6800	15300
R25-05T4-FSIDIN	25	5	40	62	51	6,6	1	52	10	12	5	M6	48	22,3	12400	32960
R25-10T3-FSIDIN	25	10	40	62	51	6,6	1	65	10	16	5	M6	48	21,2	16500	32700
R25-25K2-FSCDIN	25	25	40	62	51	6,6	1	70	10	16	5	M6	48	22,0	7500	19300
R32-05T6-FSIDIN	32	5	50	80	65	9	1	66	12	12	6	M6	62	29,1	20560	64700
R32-10T4-FSIDIN	32	10	50	80	65	9	1	85	12	16	6	M6	62	27,7	38500	65000
R32-20K3-FSCDIN	32	20	50	80	65	9	1	88	12	16	7	M6	62	28,7	17000	48500
R40-05T6-FSIDIN	40	5	63	93	78	9	2	66	14	10	7	M8x1	70	36,7	23360	80300
R40-10K4-FSCDIN	38	10	63	93	78	9	2	70	14	16	7	M8x1	70	32,9	45000	123000
R40-20K3-FSCDIN	38	20	63	93	78	9	2	88	14	16	7	M8x1	70	32,9	34850	90000
R40-40K2-FSCDIN	38	40	63	93	78	9	2	102	14	16	7	M8x1	70	32,9	23000	58400
R50-05T6-FSIDIN	50	5	75	110	93	11	2	70	16	10	8	M8x1	85	46,8	25320	104200
R50-10K6-FSCDIN	50	10	75	110	93	11	2	90	16	20	8	M8x1	85	44,9	74500	250000
R50-20K5-FSCDIN	50	20	75	110	93	11	2	132	18	25	9	M8x1	85	45,5	62000	208000
R50-40K3-FSCDIN	50	40	75	110	93	11	2	149	18	45	9	M8x1	85	45,0	39000	123000

- Nakrętki DIN do rolowanych śrub z gwintem kolistym
- Wymiary według DIN 69051 część 5
- Nakrętki z poliamidowym zgarniaczem zanieczyszczeń
- Pojedyncze nakrętki kotłownicze
- Szlifowane bieżnie toczne