

Link do produktu: <http://poltech24.pl/ucp-208-łożysko-samonastawne-w-oprawie-żeliwnej-na-walek-fi-40-mm-p-489.html>



## UCP 208 łożysko samonastawne w oprawie żeliwnej na wałek fi 40 mm

Cena brutto **31,00 zł**


Cena netto **25,20 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **UCP208**

### Opis produktu

#### ŁOŻYSKO SAMONASTAWNE Z OPRAWĄ ŻELIWNĄ UCP 208 fi 40 – średnica wewnętrzna łożyska

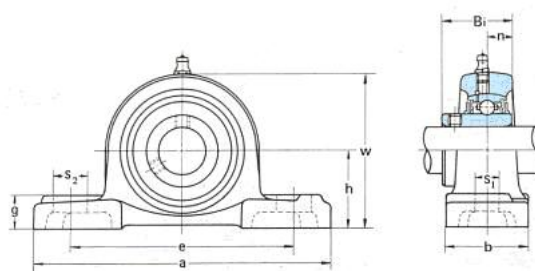

| Symbol | Wymiary mm   |       |     |     |    |    |    |    |     |      |      | Śruba<br>mocująca |
|--------|--------------|-------|-----|-----|----|----|----|----|-----|------|------|-------------------|
|        | śr.<br>wałka | h     | a   | e   | b  | s1 | s2 | g  | w   | Bi   | n    |                   |
| UCP201 | 12           | 30,2  | 127 | 95  | 38 | 13 | 19 | 15 | 62  | 31   | 12,7 | M10               |
| UCP202 | 15           | 30,2  | 127 | 95  | 38 | 13 | 19 | 15 | 62  | 31   | 12,7 | M10               |
| UCP203 | 17           | 30,2  | 127 | 95  | 38 | 13 | 19 | 15 | 62  | 31   | 12,7 | M10               |
| UCP204 | 20           | 33,3  | 127 | 95  | 38 | 13 | 19 | 15 | 65  | 31   | 12,7 | M10               |
| UCP205 | 25           | 36,5  | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 16 | 71  | 34,1 | 14,3 | M10               |
| UCP206 | 30           | 42,9  | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 18 | 84  | 38,1 | 15,9 | M14               |
| UCP207 | 35           | 47,6  | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 19 | 93  | 42,9 | 17,5 | M14               |
| UCP208 | 40           | 49,2  | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 19 | 100 | 42,9 | 19   | M14               |
| UCP209 | 45           | 54,0  | 190 | 146 | 54 | 17 | 20 | 20 | 106 | 42,9 | 19   | M14               |
| UCP210 | 50           | 57,2  | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 22 | 113 | 51,6 | 19   | M16               |
| UCP211 | 55           | 63,5  | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 22 | 125 | 55,6 | 22,2 | M16               |
| UCP212 | 60           | 69,8  | 241 | 184 | 70 | 20 | 23 | 25 | 138 | 65,1 | 25,4 | M16               |
| UCP213 | 65           | 76,2  | 265 | 203 | 70 | 25 | 28 | 27 | 150 | 65,1 | 25,4 | M20               |
| UCP214 | 70           | 79,4  | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 156 | 74,6 | 30,2 | M20               |
| UCP215 | 75           | 82,6  | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 162 | 77,8 | 33,3 | M20               |
| UCP216 | 80           | 88,9  | 292 | 232 | 78 | 25 | 28 | 30 | 174 | 82,6 | 33,3 | M20               |
| UCP217 | 85           | 95,2  | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 185 | 85,7 | 34,1 | M20               |
| UCP218 | 90           | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 30 | 34 | 198 | 96   | 39,7 | M22               |

Żeliwne oprawy łożyskowe wraz z łożyskami znajdują zastosowanie w wielu konstrukcjach. Bardzo prosta konstrukcja, łatwość montażu i demontażu jak również niewielki koszt sprawiają że zespoły cieszą się ogromną popularnością. Dzięki wahlności zespoły mają możliwość kompensacji błędów niewspółosiowości, korygując w ten sposób niedokładności montażowe wału. Konstrukcja łożyska zapewnia własny zapas smaru, skuteczne uszczelnienie, a powiększony luz promieniowy wpływa korzystnie na kompensację ugięć wału i odkształceń cieplnych. Dzięki swym zaletom zespoły łożyskowe znalazły zastosowanie w maszynach rolniczych, budowlanych, górniczych, tekstylnych, wentylatorach oraz w przemyśle spożywczym i drzewnym.