

Link do produktu: <http://poltech24.pl/walek-precyzyjny-ze-stali-nierdzewnej-fi-10-mm-l500mm-cnc-p-323.html>



## Wałek precyzyjny ze stali nierdzewnej fi 10 mm - L=500mm CNC

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>20,00 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>16,26 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>WBR10 L500</b>  |

### Opis produktu


Precyzyjny wałek prowadzący fi 10 mm o długości L = 500 mm ze stali nierdzewnej.

Precyzyjne wałki prowadzące (wałki liniowe) o oznaczeniu **WRB...h6** wykonane są ze stali nierdzewnej X46Cr13 hartowane indukcyjnie i szlifowane.

Podstawowe parametry oferowanych przez nas wałków z serii **WRB** to:

- Materiał: **X46Cr13 (1.4034)**
- Maksymalna dostępna średnica: **Ø60 mm**
- Klasa dokładności średnicy wałka: **ISO h6**
- Twardość powierzchni: **min. 55 +/- 2 HRC**
- Chropowatość powierzchni szlifowanej: **max. 0,25 Ra**

Pozostałe parametry wałków prowadzących, które zależą od ich średnicy, podane są w tabeli poniżej.

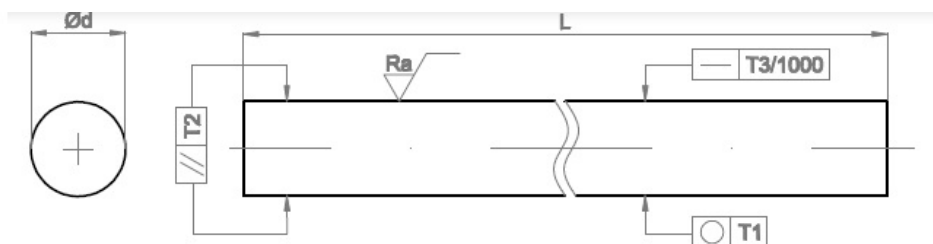

| Typ   | Średnica wałka Ød [mm] | Tol. średnicy | L (max) [mm] | Chropowatość pow. Ra | Tol. okrągłości T1 [µm] | Tol. równoległości T2 [µm] | Tol. prostoliniowości T3 [mm] | Materiał | Twardość powierzchni | Głębokość powłoki hartowanej [mm] |
|-------|------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|
| WRB4  | 4                      | h6            | 2000         | 0,2                  | 4                       | 5                          | 0,16                          | X46Cr13  | 55 HRC               | 0,5-0,8                           |
| WRB5  | 5                      | h6            | 2000         | 0,2                  | 4                       | 5                          | 0,16                          | X46Cr13  | 55 HRC               | 0,5-0,8                           |
| WRB6  | 6                      | h6            | 3000         | 0,2                  | 4                       | 6                          | 0,16                          | X46Cr13  | 55 HRC               | 0,5-0,8                           |
| WRB7  | 7                      | h6            | 3000         | 0,2                  | 4                       | 6                          | 0,16                          | X46Cr13  | 55 HRC               | 0,5-0,8                           |
| WRB8  | 8                      | h6            | 6000         | 0,2                  | 4                       | 6                          | 0,16                          | X46Cr13  | 55 HRC               | 0,6-0,9                           |
| WRB10 | 10                     | h6            | 6000         | 0,2                  | 4                       | 6                          | 0,16                          | X46Cr13  | 55 HRC               | 0,7-1,0                           |
| WRB12 | 12                     | h6            | 6000         | 0,2                  | 5                       | 8                          | 0,12                          | X46Cr13  | 55 HRC               | 0,8-1,2                           |
| WRB14 | 14                     | h6            | 6000         | 0,2                  | 5                       | 8                          | 0,12                          | X46Cr13  | 55 HRC               | 0,9-1,3                           |
| WRB15 | 15                     | h6            | 6000         | 0,2                  | 5                       | 8                          | 0,12                          | X46Cr13  | 55 HRC               | 0,9-1,3                           |
| WRB16 | 16                     | h6            | 6000         | 0,2                  | 5                       | 8                          | 0,12                          | X46Cr13  | 55 HRC               | 1,1-1,5                           |
| WRB20 | 20                     | h6            | 6000         | 0,2                  | 6                       | 9                          | 0,1                           | X46Cr13  | 55 HRC               | 1,2-1,5                           |
| WRB22 | 22                     | h6            | 6000         | 0,2                  | 6                       | 9                          | 0,1                           | X46Cr13  | 55 HRC               | 1,2-1,5                           |
| WRB25 | 25                     | h6            | 6000         | 0,2                  | 6                       | 9                          | 0,1                           | X46Cr13  | 55 HRC               | 1,5-1,7                           |
| WRB30 | 30                     | h6            | 6000         | 0,2                  | 6                       | 9                          | 0,1                           | X46Cr13  | 55 HRC               | 1,5-1,9                           |
| WRB35 | 35                     | h6            | 6000         | 0,2                  | 7                       | 11                         | 0,1                           | X46Cr13  | 55 HRC               | 2,5-3,0                           |
| WRB40 | 40                     | h6            | 6000         | 0,2                  | 7                       | 11                         | 0,1                           | X46Cr13  | 55 HRC               | 2,5-3,0                           |
| WRB45 | 45                     | h6            | 6000         | 0,2                  | 7                       | 11                         | 0,1                           | X46Cr13  | 55 HRC               | 2,5-3,0                           |
| WRB50 | 50                     | h6            | 6000         | 0,2                  | 7                       | 11                         | 0,1                           | X46Cr13  | 55 HRC               | 2,7-3,2                           |