

Link do produktu: <http://poltech24.pl/pwd-16-podpora-walka-liniowego-fi-16-mm-pwd16-l600-p-1411.html>



PWD 16 podpora wałka liniowego fi 16 mm PWD16 L600

Cena brutto	30,00 zł
Cena netto	24,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PWD 16 L600


Opis produktu

PWD 16 podpora wałka liniowego fi 16 mm PWD16 L600

Podpora wałka liniowego
Podpora prowadnicy liniowej
Wspornik pod wałek liniowy

Długość podpory wynosi L=600 mm pod wałek o średnicy fi 16 mm
materiał : aluminium



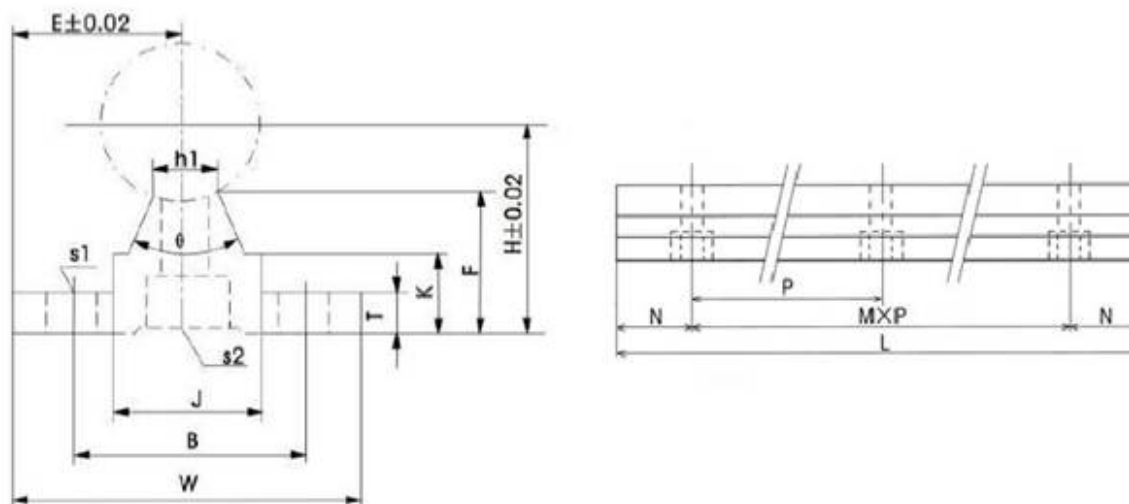

SYMBOL	fi wałka (mm)	wymiary (mm)															waga (kg)
		H	E	W	L	F	T	K	J	h1	kąt°	B	N	MxP	S1	S2	
PWD10*600	10	18	16	32	600	13.5	4	8.9	12.4	4.7	80	22	50	5X100	4.5	M4	0,33
PWD16*600	16	25	20	40	600	17.8	5	11.7	18.5	8	80	30	75	3X150	5.5	M5	0,6
PWD20*600	20	27	22.5	45	600	17.7	5	10	19	8	50	30	75	3X150	5.5	M6	0,65
PWD25*600	25	33	27.5	55	600	21	6	12	21.5	8	50	35	100	2X200	6.5	M6	0,88
PWD30*600	30	37	30	60	600	22.8	7	13	26.5	10.3	50	40	100	2x200	6.5	M8	1,1
PWD40*600	40	48	37.5	75	600	29.4	9	17	8	16	50	55	100	1x100	9	M8	1,95

Podpory wałków służą do podparcia wałka co zapobiega jego uginaniu się pod wpływem obciążenia lub pod wpływem własnego ciężaru na dużej długości. Aby wałek przykręcić do podpory, wałek musi być nawiercony oraz nagwintowany. Taki wałek skręcamy z podporą śrubami imbusowymi.

Po tak skręconych wałkach z podporą będą poruszały się łożyska otwarte typu **...OP lub obudowy z łożyskami otwartymi, które oferujemy do sprzedaży na innych aukcjach typu SME...GUU lub SME...LGUU**