

Link do produktu: <http://poltech24.pl/kh1630pp-lozysko-liniowe-zamkniete-kh-1630-pp-tuleja-na-walek-fi-16-p-1433.html>



KH1630PP - łożysko liniowe zamknięte, KH 1630 PP tuleja na wałek fi 16

Cena brutto **15,00 zł**

Cena netto **12,20 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **KH1630PP**

Opis produktu

Łożysko liniowe - tuleja toczna


KH1630PP

Na wałek fi 16 mm

Łożysko liniowe zamknięte podwójnie uszczelnione PP

Standard wymiarowy europejski



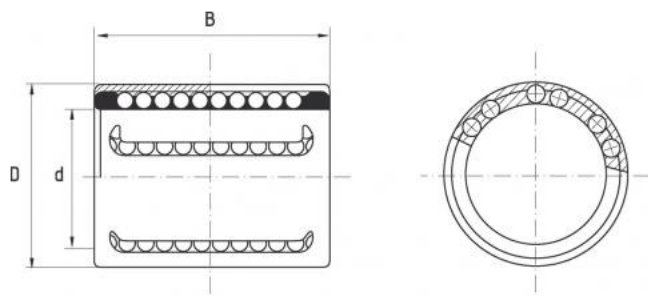

Symbol	wymiary (mm)			Nośność (N)		waga (kg)
	d	D	B	dyn.	stat.	
KH0622 PP	6	12	22	240	340	0,007
KH0824 PP	8	15	24	280	410	0,011
KH1026 PP	10	17	26	370	510	0,014
KH1228 PP	12	19	28	510	670	0,018
KH1428 PP	14	21	28	520	690	0,021
KH1630 PP	16	24	30	620	890	0,027
KH2030 PP	20	28	30	790	1110	0,033
KH2540 PP	25	35	40	1670	2280	0,066
KH3050 PP	30	40	50	2700	3300	0,095
KH4060 PP	40	52	60	4500	5300	0,18
KH5070 PP	50	62	70	6300	6800	0,25

Prowadnica toczna cienkościenna wykonana jest w **standardzie wymiarowym europejskim**.

Łożyska liniowe zamknięte - Typu KH...PP

Łożyska liniowe zamknięte, tuleje toczne cienkościenne - posiadają szerokie zastosowanie w technice ruchu liniowego. Płaszcz zewnętrzny wykonany jest ze stali łożyskowej. Koszyk wykonany z tworzywa sztucznego. Wałki, które będą współpracować z ww. łożyskami liniowymi powinny być wykonane w tolerancji H6. Łożyska liniowe typu KH posiadają charakterystyczną budowę, widać powracający rząd kulek.

Parametry produktu