

Link do produktu: <http://poltech24.pl/lm20uu-łożysko-liniowe-zamknięte-p-95.html>



LM20UU - łożysko liniowe zamknięte

Cena brutto **5,00 zł**

Cena netto **4,07 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **LM20UU**

Symbol **LM 20 UU**

Średnica wew. **20**

Średnica zew. **32**


Szerokość **42**

Opis produktu

Łożysko liniowe LM20uU

Na wałek fi 20 mm

Wymiary: 20x32x42 (śr wew. x śr zew x długość)

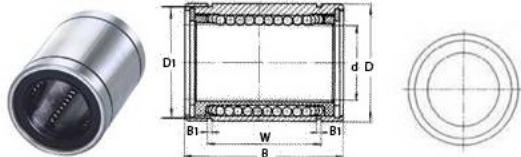

Nazwa	Wymiary [mm]						Nośność [kN]	
	d	D	B	W	B1	D1	dyn.	stat.
LM 06 UU	6	12	19	13,5	1,1	11,5	0,24	0,19
LM 08 UU	8	15	24	17,5	1,1	14,3	0,37	0,24
LM 10 UU	10	19	29	22	1,3	18	0,5	0,34
LM 12 UU	12	21	30	23	1,3	20	0,54	0,385
LM 13 UU	13	23	32	23	1,3	22	0,7	0,465
LM 16 UU	16	28	37	26,5	1,6	27	0,71	0,53
LM 20 UU	20	32	42	30,5	1,6	30,5	1,57	1,23
LM 25 UU	25	40	59	41	1,85	38	2,8	2,22
LM 30 UU	30	45	64	44,5	1,85	43	3,6	2,85
LM 35 UU	35	52	70	49,5	2,1	49	4,5	3,7
LM 40 UU	40	60	80	60,5	2,1	57	6	4,4
LM 50 UU	50	80	100	74	2,6	76,5	7,5	4,9
LM 60 UU	60	90	110	85	3,15	86,5	9,5	5,6
LM 80 UU	80	120	140	105,5	4,15	116	11,4	7,3

Właściwości:

- maksymalna prędkościach przesuwu **5m/s**
- zakres temperatur pracy **-20°C do 80°C**
- współczynnik tarcia **0,001-0,005**

- tolerancja otworów montażowych **H7**

Prowadnica jest budowy masywnej, posiada obustronne uszczelnienia, standard wymiarowy **japoński**.

Łożyska liniowe zamknięte - Typu LM...UU :

Łożyska liniowe zamknięte posiadają szerokie zastosowanie w technice ruchu liniowego.

Płaszcz zewnętrzny wykonany jest ze stali łożyskowej. Koszyk wykonany z tworzywa sztucznego. Łożyska posiadają obustronne uszczelnienie co zapobiega gromadzeniu się na ścieżkach łożyska różnego rodzaju brudu.

Parametry produktu