

Link do produktu: <http://poltech24.pl/prowadnica-walek-z-podpora-sa20-3000mm-cnc-p-1036.html>



Prowadnica wałek z podporą SA20 - 3000mm CNC

Cena brutto	360,00 zł
Cena netto	292,68 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SA20 L3000

Opis produktu

Precyzyjny wałek prowadzący fi 20 mm - 3000mm (3 metry) podparty na podporze aluminiowej na całej długości.


Wałek podparty.

(Wałek jest nawiercony i nagwintowany oraz przykręcony do podpory aluminiowej)

SA20 L3000 inaczej SBR20 L3000



(zdjęcie poglądowe)

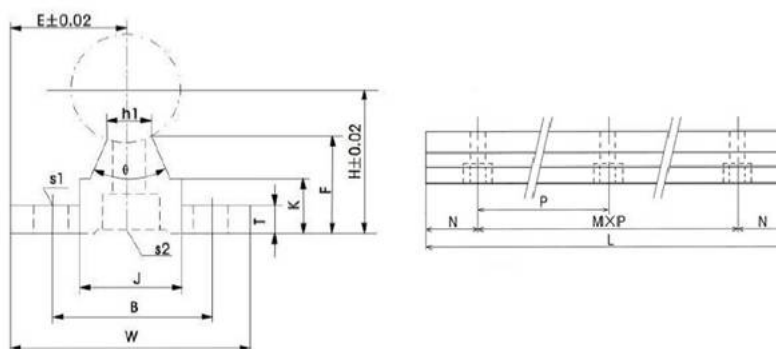

Symbol	Wymiary [mm]														Waga
	H	E	W	F	T	K	J	h1	Q	B	N	MxP	S1	S2	[kg]
SA16*3000	25	20	40	17,8	5	12	18,5	8	80o	30	75	19x150	5,5	M5	7,2
SA20*3000	27	22,5	45	17,7	5	10	19	8	50o	30	75	19x150	5,5	M6	9,9
SA25*3000	33	27,5	55	21	6	12	21,5	8	50o	35	100	14x200	6,5	M6	15,72
SA30*3000	37	30	60	22,8	7	13	26,5	10,3	50o	40	100	14x200	6,5	M8	22,41
SA40*3000	48	37,5	75	29,4	9	17	38	15,5	50o	55	100	14x200	9	M8	39,9

Parametry wałka fi 20 mm :

- Twardość powierzchni: min. **64 HRC**
 - Tolerancja wykonania: **h6**
 - Chropowatość powierzchni: **0.30um Ra**
 - Głębokość zahartowania: **> 1,5 mm**
- Wałki są hartowane indukcyjnie i szlifowane.

Wynik przeprowadzonego badania naszych wałków:

