

Link do produktu: <http://poltech24.pl/prowadnica-walek-z-podpora-sa40-2000mm-cnc-p-481.html>



Prowadnica wałek z podporą SA40 - 2000mm CNC


Cena brutto	800,00 zł
Cena netto	650,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SA40 L2000

Opis produktu

Precyzyjny wałek prowadzący fi 40 mm - 2000mm podparty na całej długości na podporze aluminiowej.
(Wałek jest nawiercony i nagwintowany oraz przykręcony do podpory aluminiowej)
SA40 L2000 inaczej SBR40 L2000



(zdjęcie poglądowe)

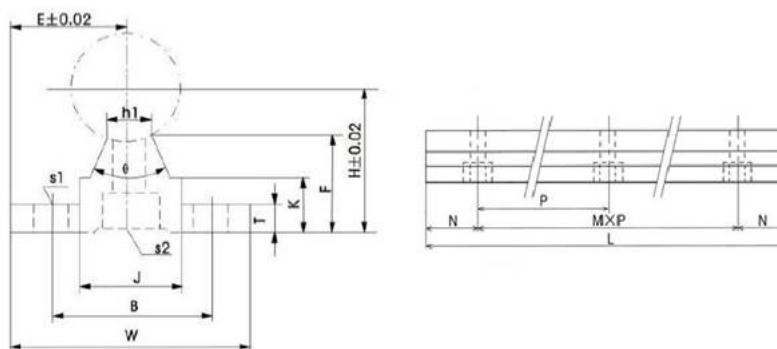

Symbol	Wymiary [mm]														Waga [kg]
	H	E	W	F	T	K	J	h1	Q	B	N	MxP	S1	S2	
SA10*2000	18	16	32	13,5	4	8,9	12,4	4,7	80o	22	50	14x100	4,5	M4	2,42
SA12*2000	20,46	17	34	15	4,5	9,8	15	6	80o	25	50	14x100	4,5	M4	3,6
SA16*2000	25	20	40	17,8	5	12	18,5	8	80o	30	25	13x150	5,5	M5	4,8
SA20*2000	27	22,5	45	17,7	5	10	19	8	50o	30	25	13x150	5,5	M6	6,6
SA25*2000	33	27,5	55	21	6	12	21,5	8	50o	35	100	9x200	6,5	M6	10,62
SA30*2000	37	30	60	22,8	7	13	26,5	10,3	50o	40	100	9x200	6,5	M8	15,2
SA40*2000	48	37,5	75	29,4	9	17	38	15,5	50o	55	100	9x200	9	M8	26,6

Parametry wałka fi 40 mm :

- Twardość powierzchni: min. **64 HRC**
 - Tolerancja wykonania: **h6**
 - Chropowatość powierzchni: **0.30um Ra**
 - Głębokość zahartowania: **> 2,5 mm**
- Wałki są hartowane indukcyjnie i szlifowane.

Wynik przeprowadzonego badanie naszych wałków:

