

Link do produktu: <http://poltech24.pl/sma8suu-losyisko-liniowe-w-obudowie-krotkiej-p-912.html>



SMA8SUU ŁOŻYSKO LINIOWE W OBUDOWIE KRÓTKIEJ

Cena brutto **18,00 zł**

Cena netto **14,63 zł**


Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **SMA8SUU**

Symbol **SMA8SUU**

Opis produktu

**Obudowa krótka z łożyskiem liniowym zamkniętym.
SMA8SUU na wałek fi 8 mm**

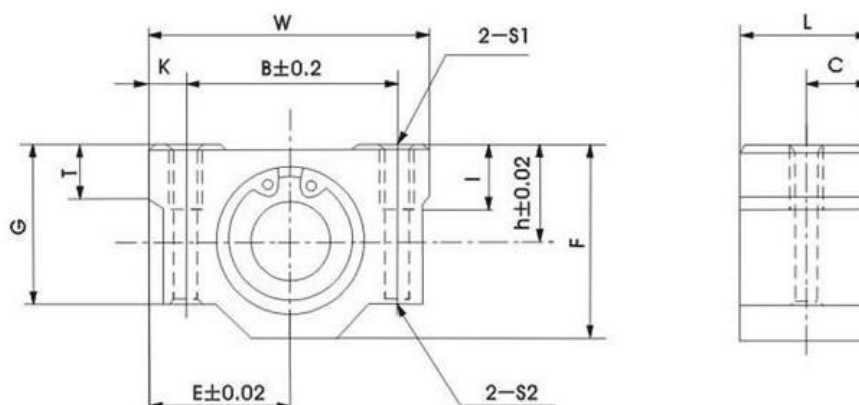

SYMBOL	ŚREDNICA WALKA	WYMIARY GŁÓWNE (mm)													WAGA (kg)
		H	E	W	L	F	G	T	B	C	K	S1	S2	I	
SMA8S	8	11	17	34	15.5	22	18	6	24	7.75	5	M4	3.4	8	0.027
SMA10S	10	13	20	40	20	26	21	8	28	10	6	M5	4.3	12	0.053
SMA12S	12	15	21	42	21	28	24	8	30.5	10.5	5.75	M5	4.3	12	0.06
SMA13S	13	15	22	44	20.6	30	24.5	8	33	10.3	5.5	M5	4.3	12	0.064
SMA16S	16	19	25	50	24.1	38.5	32.5	9	36	12.05	7	M5	4.3	12	0.11
SMA20S	20	21	27	54	28.1	41	35	11	40	14.05	7	M6	5.2	12	0.144
SMA25S	25	26	38	76	38	51.5	42	12	54	19	11	M8	7	18	0.34
SMA30S	30	30	39	78	41.5	59.5	49	15	58	20.75	10	M8	7	18	0.424
SMA35S	35	34	45	90	45.5	68	54	18	70	22.75	10	M8	7	18	0.626
SMA40S	40	40	51	102	56.5	78	62	20	80	28.25	11	M10	8.7	25	1.0
SMA50S	50	52	61	122	69	102	80	25	100	34.5	11	M10	8.7	25	2.1

Łożysko liniowe w obudowie aluminiowej, anodowanej z gwintowanymi otworami montażowymi. Obudowa posiada dwa nagwintowane otwory montażowe.

Zastosowane łożysko jest wymienne, standard wymiarowy **japoński (LM)**.